

Clique no menu ou role a página

👉 Características

👉 Funcionamento

👉 Instalação

CARACTERÍSTICAS:

menu



- Módulo Acoplador para Acionamento de
 - TRAVA
 - SINALEIRA etc
- Saída por rele (simula um chave liga/desliga) para até 250W em 127V ou 400W em 220V

FUNCIONAMENTO:

menu



O funcionamento é feita pela central de portão, o qual envia tensão para o módulo que irá acionar seu rele e comandar o que estiver ligado em seus bornes (trava, sinaleira etc)

INSTALAÇÃO:


menu



Através do conector do módulo, plugue-o na central de portão MKN na barra de pinos referente ao funcionamento desejado:

- CLG/SIN: Sinaleira
- Trava: Acionamento de trava

Conclua a instalação conforme a ilustração abaixo:

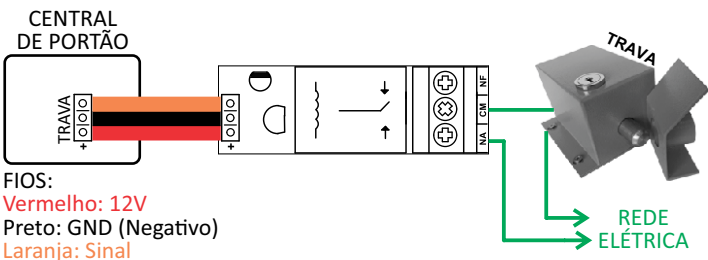

Não ultrapasse a potência máxima de:
250W em 127V OU 400W em 220V



Os terminais dos bornes são: **CM**: COMUM do rele
NA: Normalmente Aberto | **NF**: Normalmente Fechado



Este produto não possui ajuste de tempo